



BESTA TECHNINĖ INFORMACIJA

DURYS BESTA

- 1 10 spygnos kaiščių

- 2 Seifinis užraktas

- 3 Spyna su rankena

- 4 Staktos plokštelė

- 5 Varčios standumo elementai

- 6 Terminė ir garso izoliacinė akmens vata


- 7 Apsauginis plieno skydas

- 8 MDF durų apdaila

- 9 Vyriai su guoliais

- 10 7 fiksuoti varčios kaiščiai

- 11 16 montavimo varžtų

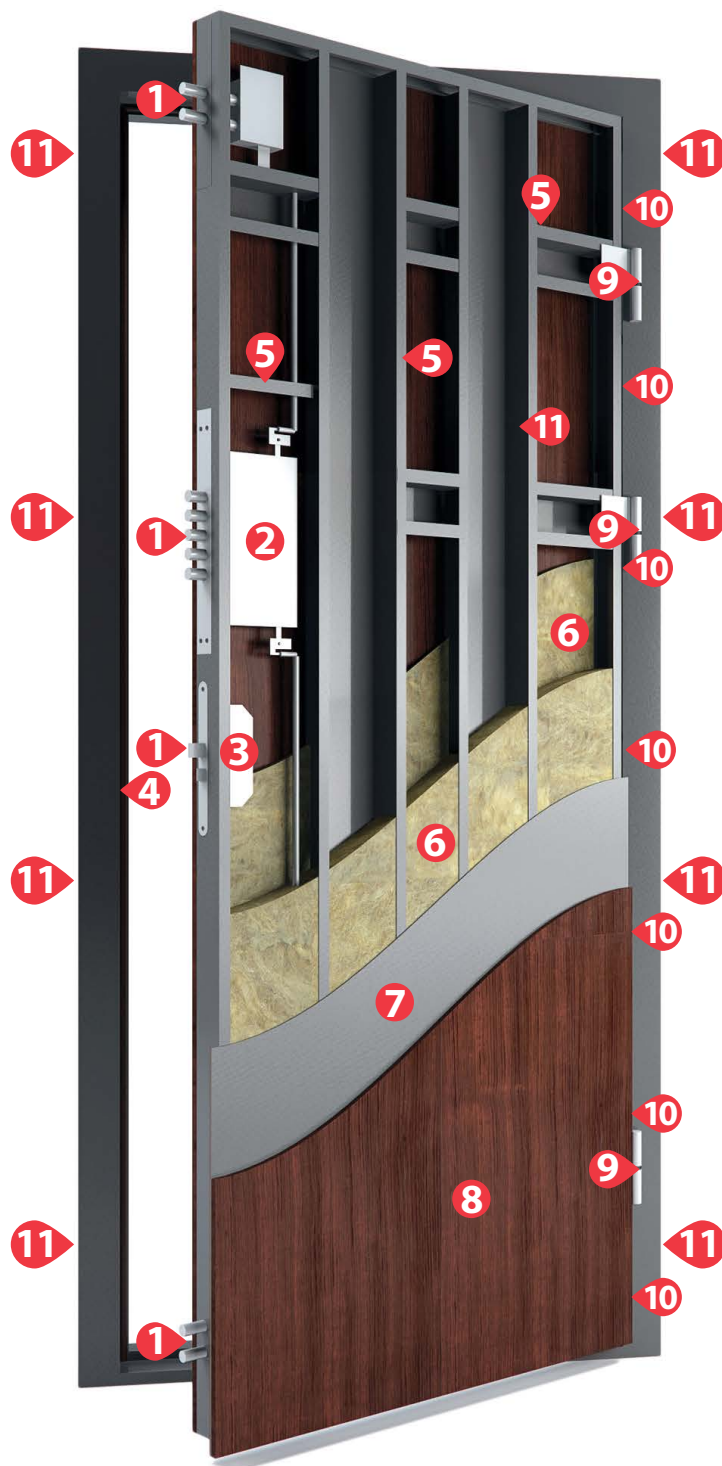

PAGRINDINĖS SAVYBĖS



1.4 W/(m²·K)
ŠILUMOS
PRALAUDUMAS, U



44 dB
GARSO IZOLIACIJA




RC4
ATSPARUMAS
ĮSILAUŽIMUI

DURŲ KONSTRUKCINĖS VARIACIJOS




VIENVĖRĖS
Standartinės
vienvėrės durys




DVIVĖRĖS
Standartinės
dvivėrės durys



EX1
Durys su
praplėtimu




EX2
Durys su dvi
praplėtimais




EX3
Durys su dviem
praplėtimais
ir praaukštiniu




EX4
Durys su arka

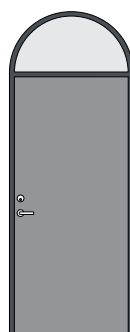

EX5
Durys su
arkos
praaukštiniu



EX6
Durys su praplėtimu
ir arkos
praaukštiniu



EX7
Durys su dvigubu
praplėtimu
ir arkos praaukštiniu

GALIMOS VARIACIJOS PAGAL DŪRŲ TIPUS

Durų tipas	Vienvėrės	Dvivėrės	EX1	EX2	EX3	EX4	EX5	EX6	EX7
LYDER	+	+	+	+	+	+	+	+	+
LYDER EI30	+	-	-	-	-	-	-	-	-
LYDER F45	+	-	-	-	-	-	-	-	-
BESTA	+	+	+	+	+	+	+	+	+
BESTA EI60	+	-	-	-	-	-	-	-	-