



ASMODAS

DSA

Durų techninė informacija

“DSA” DURŲ KOMPLEKTACIJA

- 1 Stakta
- 2 Varčia
- 3 Vyriai
- 4 Slenkstis (arba be slenksčio)
- 5 Įleidžiama spyna (pagal specifikaciją)
- 6 Sandarinimo tarpinė
- 7 Vyrių apsauginiai kaiščiai (durims su priešgaisrinėmis ir/arba atsparumo įsilaužimui savybėmis)
- 8 Priešgaisrinė tarpinė (durims su priešgaisrinėmis savybėmis)
- 9 Gaminio identifikacinis žymėjimas

Plačios paskirties,
sertifikuotos
plieninės durys.



PAGRINDINĖS SAVYBĖS



EI₂30 / EI₂60
ATSPARUMAS UGNIAI



S_a, S₂₀₀
DŪMŲ PRALAIIDUMAS




RC 3
ATSPARUMAS
ĮSILAUŽIMUI



1.5 W/(m²·K)
ŠILUMOS
PRALAIIDUMAS



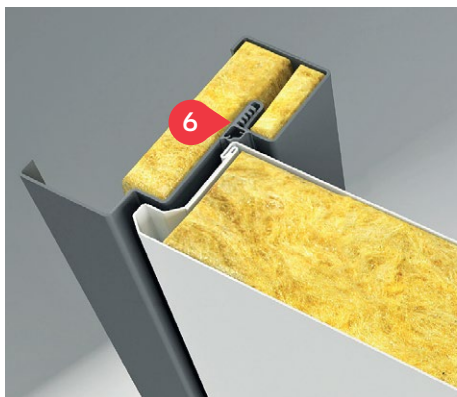41 dB
GARSO IZOLIACIJA

“DSA” DURŲ KOMPLEKTACIJA**DSA DURŲ PJŪVIS**

Durys gaminamos iš galvanizuoto plieno, gruntuotos ir dažytos milteliniu būdu. Stakta ir varčia užpildytos aukšto tankio akmens vata.

**SPYNA**

Įvairios skandinaviško ir europinio tipo, priešgaisrinės, apsauginės, o taip pat ir daugiataškės spygnos, išpildydamos įvairiapusius kliento poreikius.

**TARPINĖS**

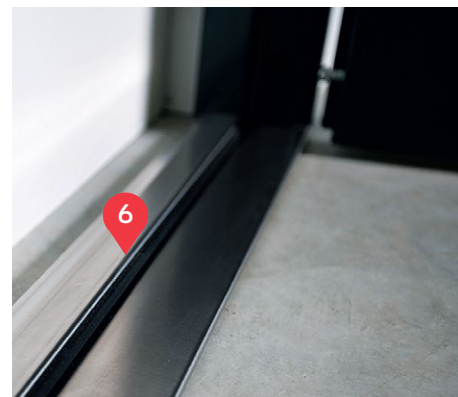
Staktoje – įspraudžiama sandarinimo tarpinė (6), varčioje – klijuojama priešgaisrinė (8).

**VYRIŲ APSAUGINIAI KAIŠČIAI**

Specialios formos kaiščiai, apsaugantys vyrius nuo iškėlimo, o varčią – nuo aukštos temperatūros deformacijų (gaisro metu).

**VYRIAI**

Galvanizuoti, reguliuojami vyriai. Gali būti dažomi (klientui pageidaujant).

**SLENKSTIS**

Gali būti cinkuotas, dažytas, iš nerūdijančio plieno, ažuolinis. Taip pat varčioje gali būti montuojamas mechaninis, automatinis slenkstis.

**MECHANINIS SKAMBUTIS**

Esant poreikiui gamykloje montuojamas mechaninis skambutis (EI₂30 / EI₂60).

**STAKTOS REGULIAVIMO VARŽTAI**

Skirti staktos reguliavimui montuojant duris. Taip pat montavimo varžtų apsaugai nuo nupjovimo.

**STAKTOS PLOKŠTELĖ**

Skirta sklandžiam durų uždarymui ir spygnos reguliavimui.

“DSA” DURŲ PRIEDAI



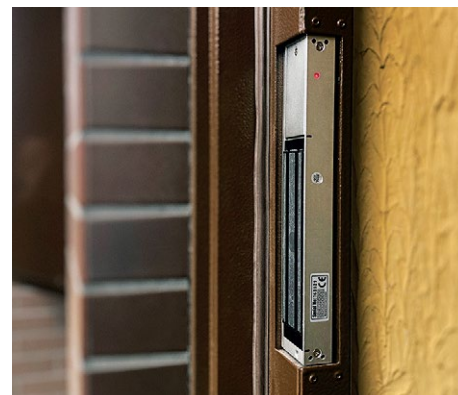
ANGOKRAŠČIŲ APVADAI

Skirti sienos angokraščiams uždengti. Gaminami pagal sienos parametrus.



DURŲ PRITRAUKĖJAS

Rekomenduojame naudoti visose duryse su priešgaisrinėmis savybėmis.




ELEKTROMAGNETAS ARBA ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDE


Naudojama praėjimo kontrolei.

“DSA” STAKTŲ TIPAI

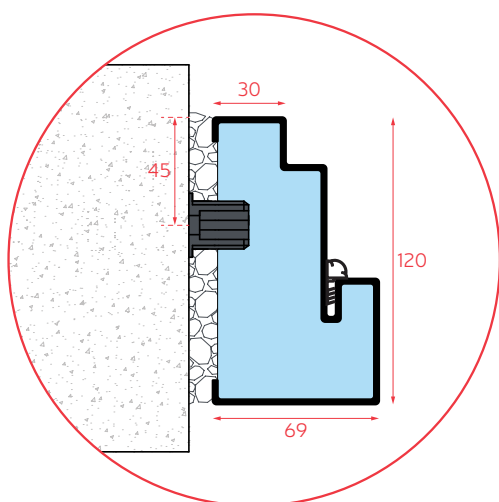
BLOKINĖ STAKTA – DSA C




BLOKINĖ STAKTA – DSA C11















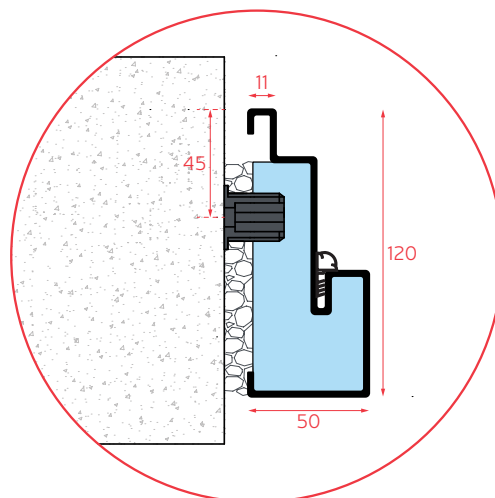


KAMPINĖ STAKTA - B

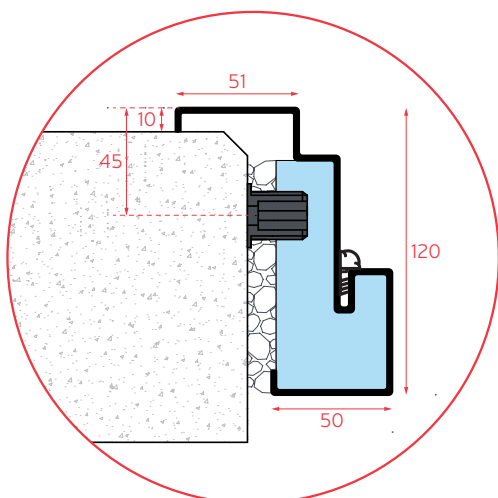

KAMPINĖ STAKTA SU ANGOKRAŠČIŲ APVADAIS

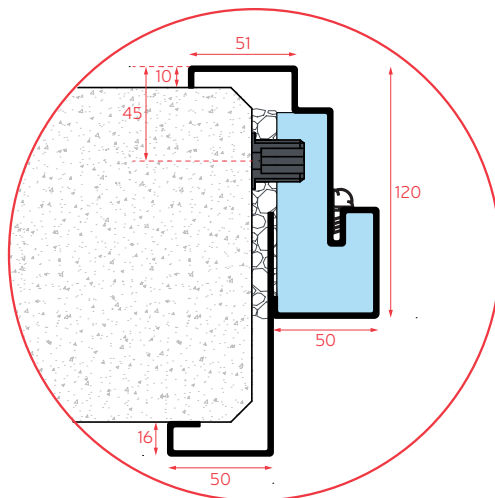

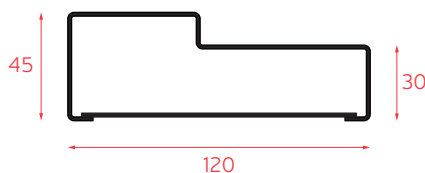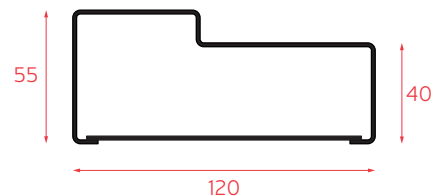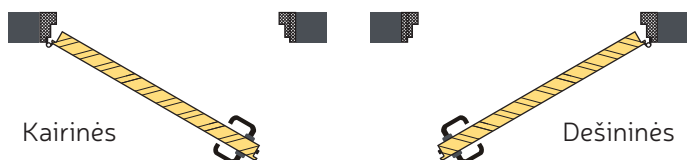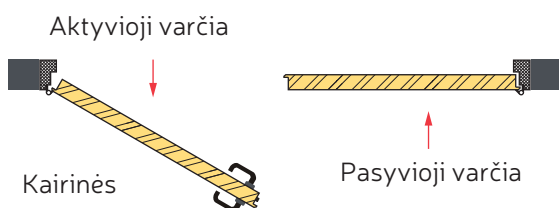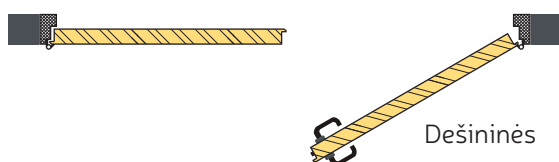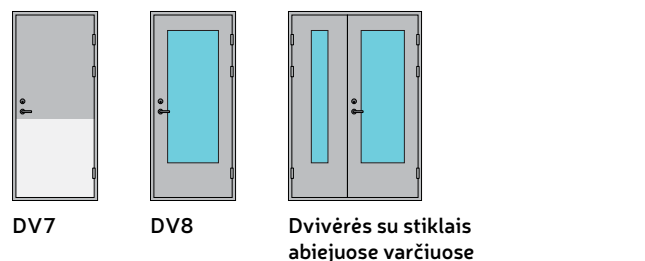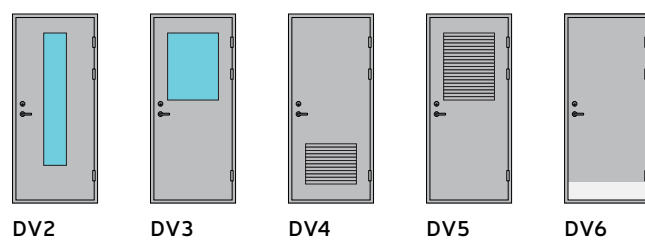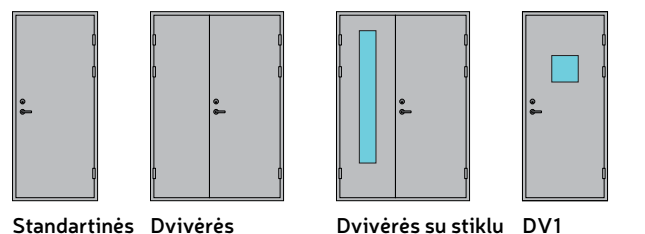"DSA" SLENKSČIAI**LN 8/20****LN 12/25 *****L12/25 *****L20/35 *****L30/45 *****L40/55 *****L5/20****Mechaninis slenkstis****Slaplist****I4****ATIDARYMO KRYPTIS****VIENVĖRĖS DURYS****DVIVĖRĖS DURYS****DURŲ VARIACIJOS**

* Šio tipo slenkščiai gali būti plieniniai arba gaminami iš kietmedžio.

"DSA" DURŲ PAVYZDŽIAI







KLAIPĖDA
Dubysos g. 23
8 618 81 558
didmena@asmodas.lt

VILNIUS
Upės g. 5
8 655 46 090
vilnius@asmodas.lt

KAUNAS
Savanorių pr. 286
8 610 09 922
kaunas@asmodas.lt