



LYDER EI30 TECHNINĖ INFORMACIJA

DURYS LYDER EI30

- 1 8 spynos kaiščiai

- 2 Seifinis užraktas

- 3 Spyna su rankena

- 4 Staktos plokštelė

- 5 Varčios standumo elementai

- 6 Ugniai atspari terminė ir garso izoliacinė akmens vata

- 7 Apsauginis plieno skydas


- 8 MDF durų apdaila

- 9 Vyriai su guoliais

- 10 3 fiksuoti varčios kaiščiai

- 11 8 montavimo varžtai

- 12 Priešgaisrinė tarpinė

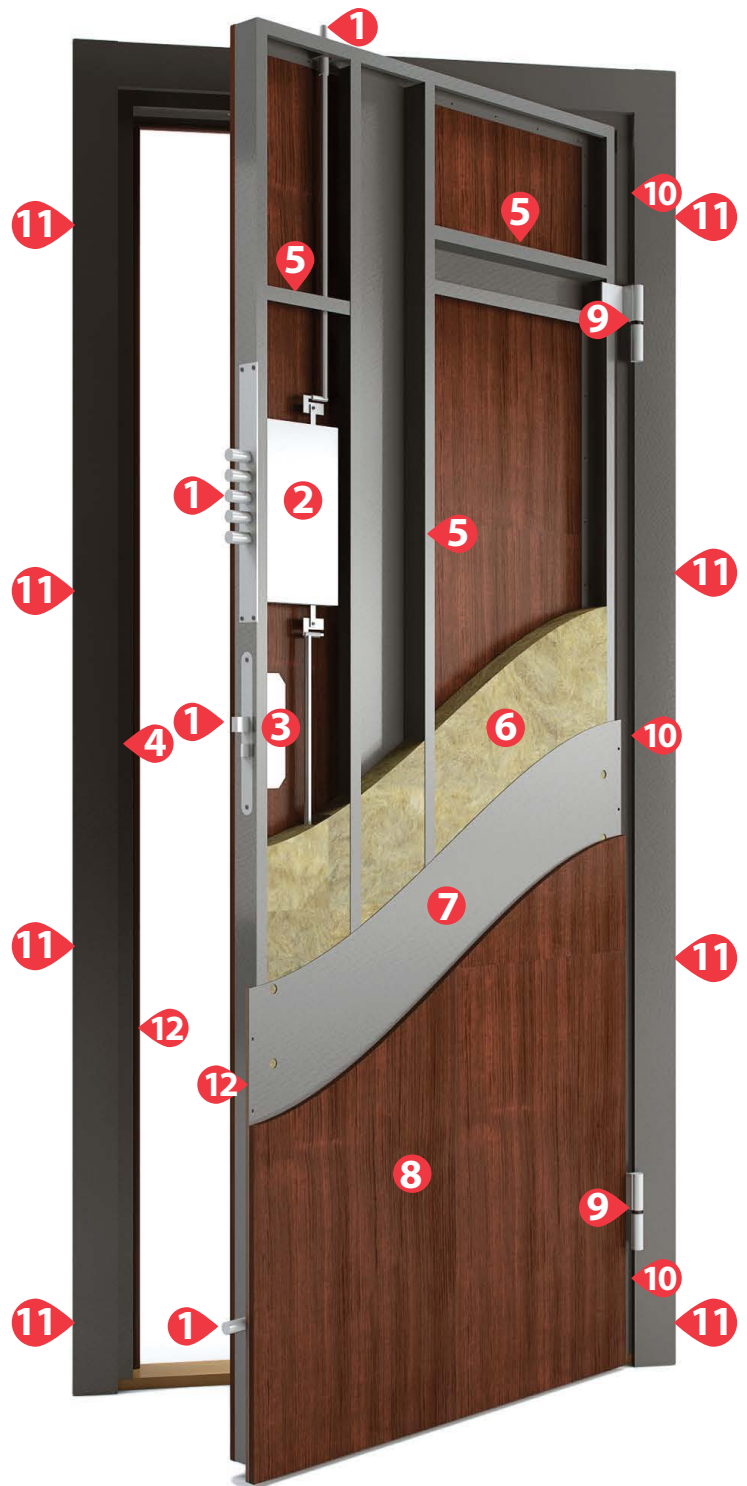

PAGRINDINĖS SAVYBĖS



1.7 W/(m²·K)
ŠILUMOS
PRAL AidUMAS, U



42 dB
GARSO IZOLIACIJA



RC3
ATSPARUMAS
ĮSILAUŽIMUI




EI30
ATSPARUMAS UGNIAI



Cl. S_a, S_m
DŪMŲ PRAL AidUMAS

DURŲ KONSTRUKCINĖS VARIACIJOS



VIENVĖRĖS

Standartinės
vienvėrės durys